5 grades de filtration :

Préfiltres « P » = 3 à 5 µm
Microniques « M » = 1µm
Submicroniques « S » = 0,01µm
Charbon actif « A » = odeur et vapeur huile
Colonne de charbon actif « CCA » = odeur et vapeur huile +++

Sécheurs :

Cyclonique « C » = goutelette
Réfrigérant final « RF » = pt de rosée proche de T°C ambiante
Frigorifique « SF » = pt de rosée de 3°C
Membrane « MEMB » = pt de rosée -¬20°C
Adsoption « ADS » = pt de rosée -20°C / -40°C / -70°C
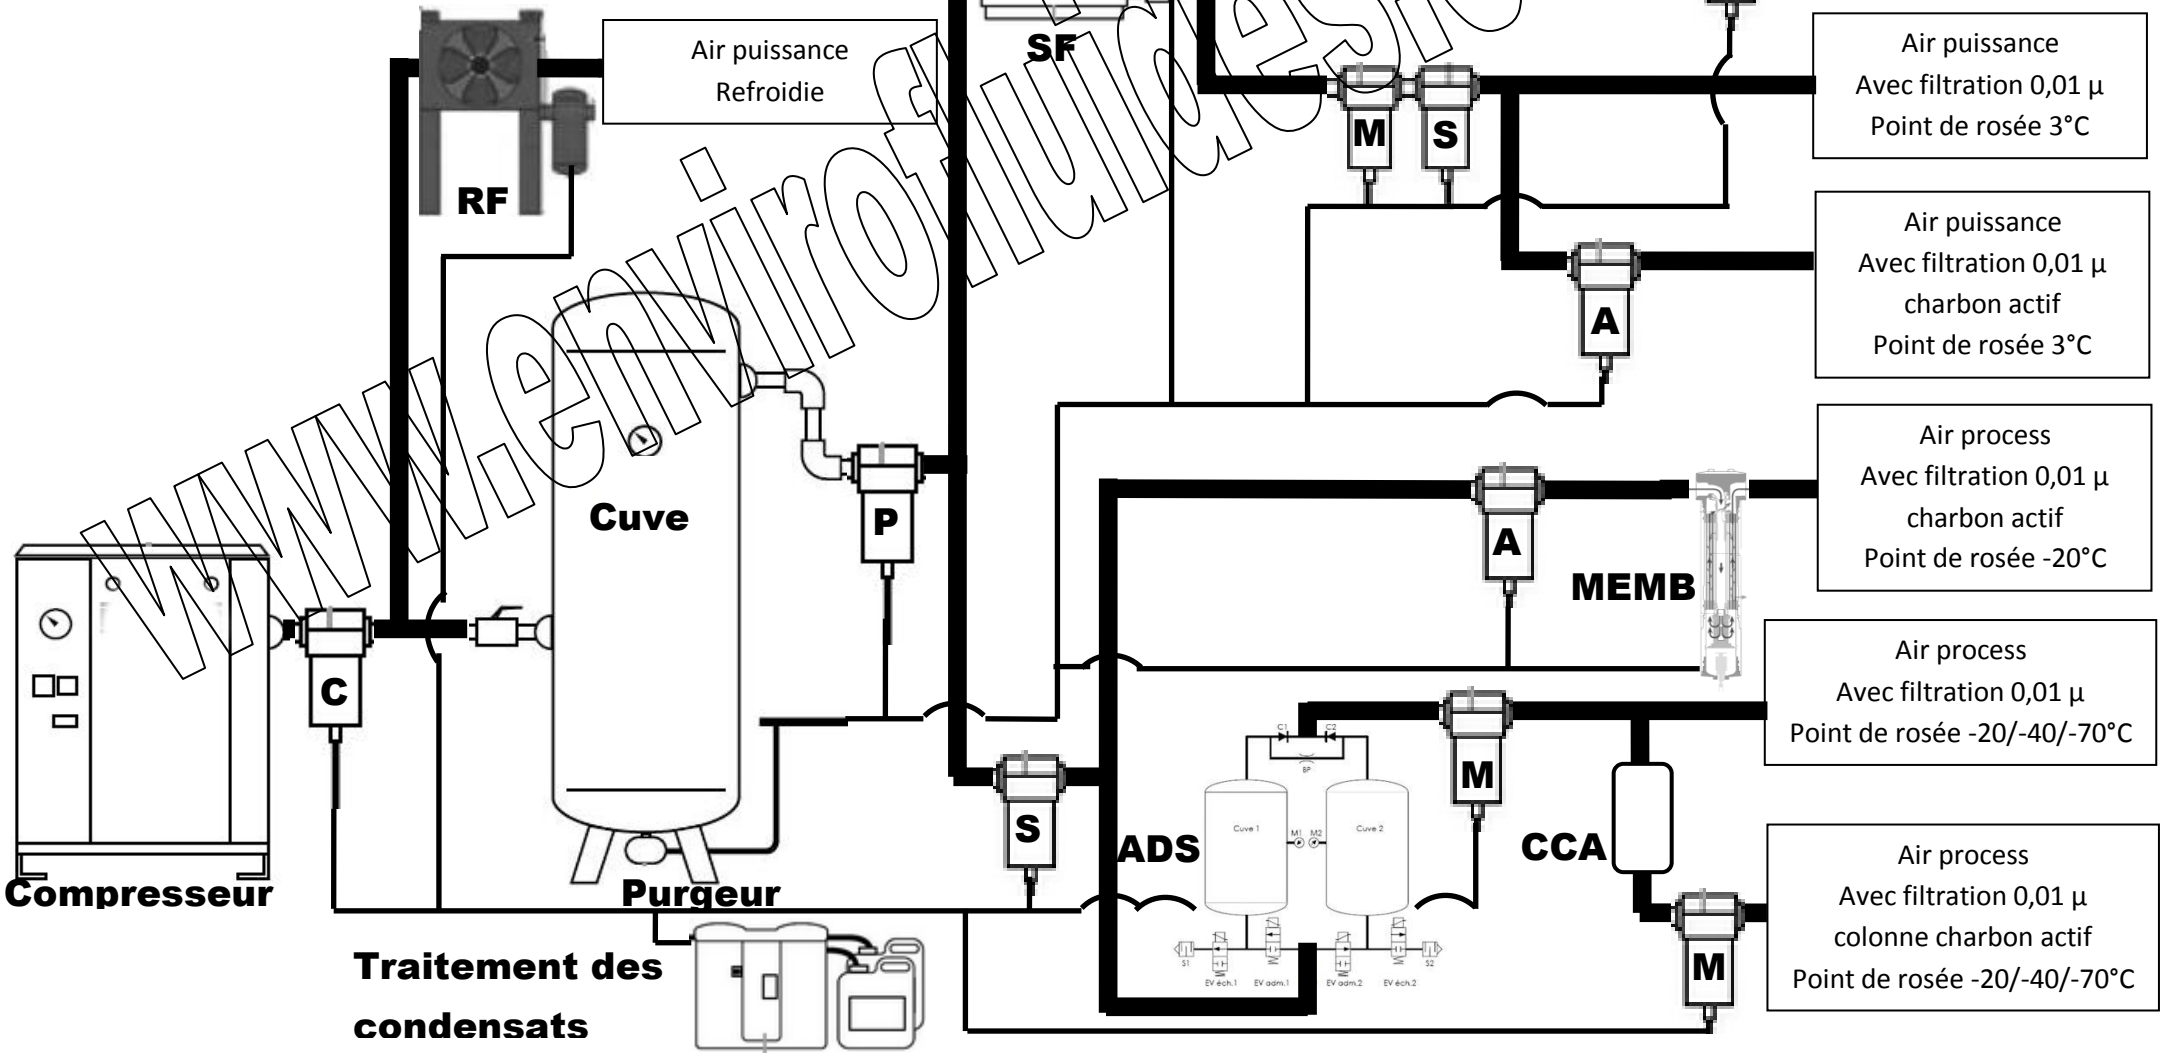
www.environnaires.com