CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

SÉRIE RELAX ET MULTI ÉLEC

HYDRO-ACCUMULATEUR

ENVIROFLUIDES
contact@envirofluides.com
www.envirofluides.com
☎: 03.20.00.39.56
🖷 : 0972.115.898
2400 Tour Lille-Europe - 11 parvis de Rotterdam - 59 777 EURALILLE

MULTI ÉLEC COMPACTE 36 à 72 kW

DESCRIPTIF STANDARD

La chaudière électrique MULTI ÉLEC COMPACTE est une chaudière verticale et monobloc avec armoire électrique intégrée et régulation électronique digitale à deux étages.

UTILISATION

Circuit fermé (boucle primaire).

Chauffage central.

Production d'eau chaude technique ou sanitaire par échangeur intermédiaire.

Puissance kW	Volume L.	Débit mini m³/h	Débit maxi m³/h	Perte de Charge m CE	Poids Kg
36	70	3,5	10	0,4	130
48	70	3,5	10	0,4	130
60	70	3,5	10	0,4	130
72	70	3,5	10	0,4	130

ENVIROFLUIDES
contact@envirofluides.com
www.envirofluides.com
☎: 03.20.00.39.56
🖷 : 0972.115.898
2400 Tour Lille-Europe - 11 parvis de Rotterdam - 59 777 EURALILLE

ÉQUIPEMENTS

• Puissances 36 à 72 kW.

• Corps acier soudé sans revêtement intérieur.

• Pression service 4 bars.

Pression d'épreuve 6 bars.

• Température de fonctionnement limitée à 99 °C.

• Thermostat de sécurité à réarmement manuel 110 °C.

• Isolation laine de verre ép. 50 mm et jaquette métallique (classement au feu M.O.).

• Résistances électriques blindées en Incoloy, à visser - Diam. 40/49.

Puissance unitaire 12 kW

Tri 400 V sans neutre.

Démontage : Hauteur sous plafond 1,90 m minimum.

• Armoire de commande (400 V Tri sans neutre) comprenant :

Interrupteur de puissance - 2 étages (fusibles et contacteurs).

Transformateur 400/230 V.

Thermostat à 110° - voyants étages et sécurité.

Bornier d'asservissements extérieurs.
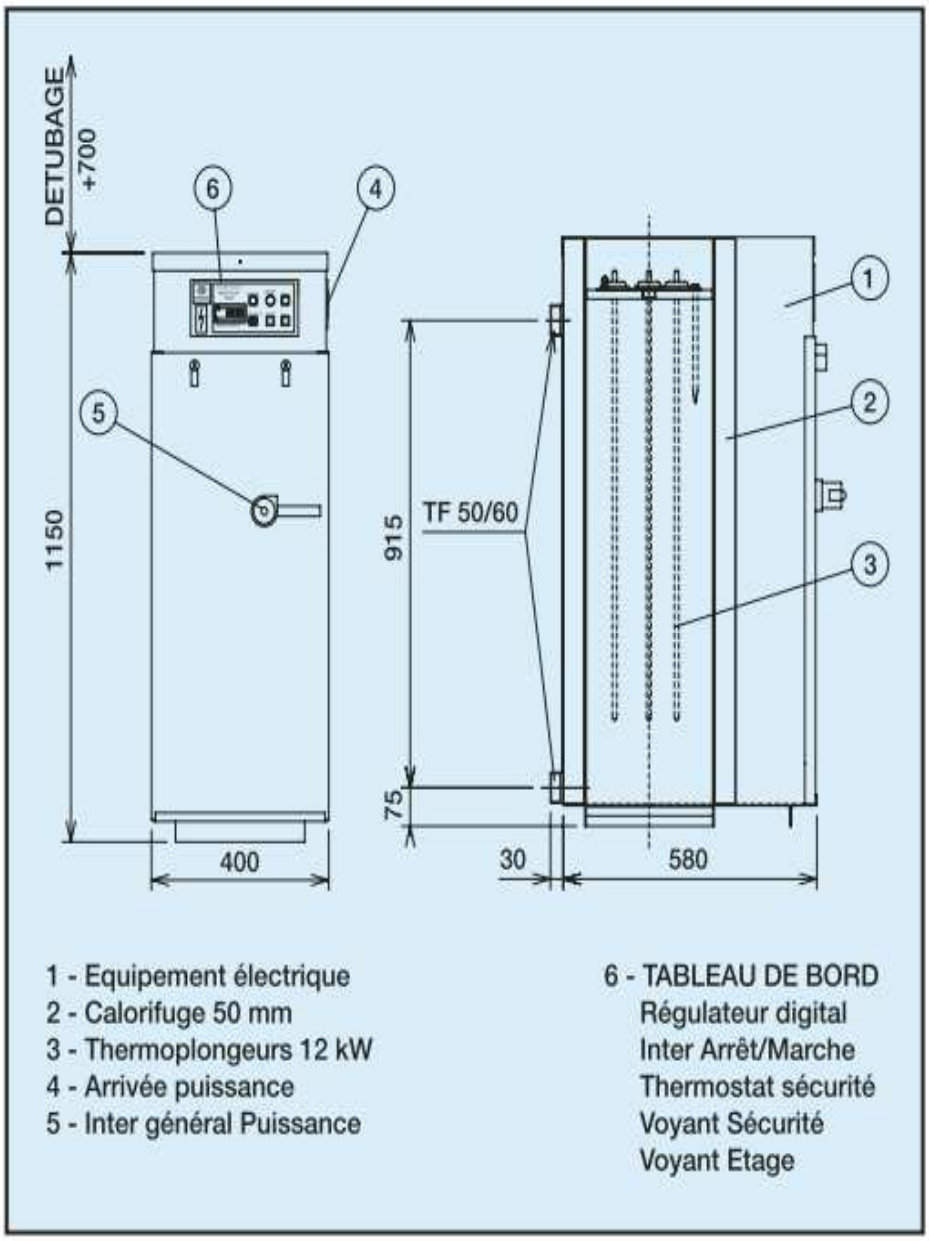
• Régulation électronique digitale - 2 étages avec boîtier de réglage en façade