COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 115

Guide des désignations

EVR 1/8" 18 5 SL PM 00 M

Produit
EVR = distributeur à commande électro-pneumatique
VPR = distributeur à commande pneumatique

Connexion
1/8" = G1/8"

Taille
18 = 18 mm

Fonction
5 = 5/2
6 = 5/3

Commande
PN = pneumatique
SL = électro-pneumatique

Rappel
ML = ressort
PM = pneumo-mécanique
BS = bistable
RC = retour au centre

Option
CC = centres fermés
CA = centres ouverts
CP = centres ouverts à la pression
00 = 5/2

Matière
M = métal

Les solutions tecnhiques adoptées et le choix des matériaux pour la fabrication de la série 115 ont permis d'obtenir un produit compact (épaisseur 18mm) sans altérer les performances.
Ces vannes sont disponibles en commandes pneumatiques et électro-pneumatiques dans les configurations 5/2 et 5/3.L'implantation peut se faire sur embase.
Dans la version électro-pneumatique, l'actionnement du tiroir s'effectue à travers l'électro-pilote 15mm, permettant ainsi une sensible réduction de la consommation électrique.
La se mais sans le conn

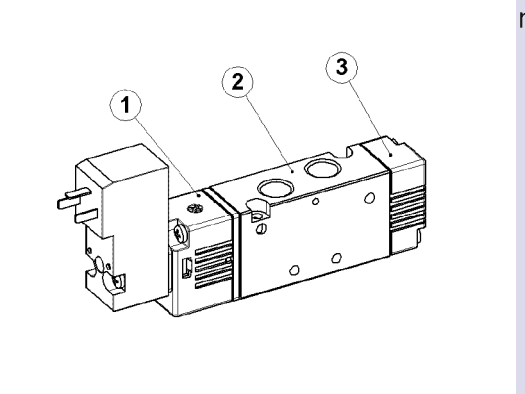

1 CORPS DE L'OPERATEUR : POM
2 CORPS DU DISTRIBUTEUR : alliage d'aluminium
3 CULASSE : POM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Construction:	5/2 - 5/3, à tiroir
Fluide:	air comprimé filtré (avec ou sans lubrification)
Installation:	toutes les positions grâce à des orifices dans le corps du distributeur
Type de connection:	G1/8"
Ø nominal:	4 mm
Température de travail:	mini = - 5°C maxi = 50°C
Débit: (P=6bar - Δp=1bar)	600 Nl/min

COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 115 EVR 1/8”

distributeurs à commande électro-pneumatique

DISTRIBUTEURS ELECTRO-PNEUMATIQUES, 5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 1 ÷10bar
Tension: 12V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Type de commande: monostable
Temps de réponse: 30 msec
Poids: 0,087Kg

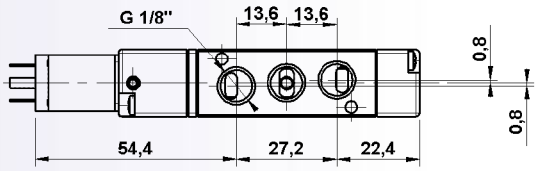



CODE	DESIGNATION
1151125101	EVR 1/8” 18 5 SL PM 00 M 12DC
1151125201	EVR 1/8” 18 5 SL PM 00 M 24DC
1151125601	EVR 1/8” 18 5 SL PM 00 M 24AC
1151125701	EVR 1/8” 18 5 SL PM 00 M 110AC
1151125801	EVR 1/8” 18 5 SL PM 00 M 220AC

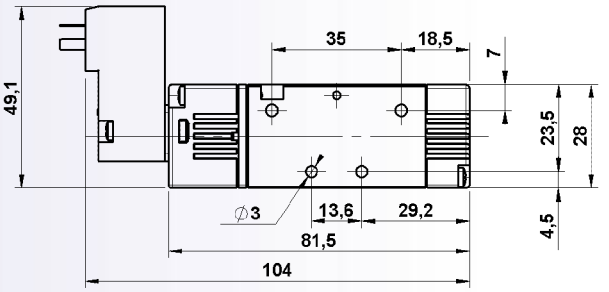

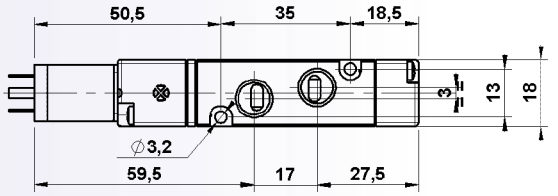

DISTRIBUTEURS ELECTRO-PNEUMATIQUES, 5/2 - 5/3 BISTABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 1 ÷10bar
Tension: 12V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Type de commande: bistable
Temps de réponse: 30 msec
Poids: 0,102Kg

	CODE	DESIGNATION
	**1151125102**	EVR 1/8” 18 5 SL BS 00 M 12DC
	1151125202	EVR 1/8” 18 5 SL BS 00 M 24DC
	1151125602	EVR 1/8” 18 5 SL BS 00 M 24AC
	1151125702	EVR 1/8” 18 5 SL BS 00 M 110AC
	1151125802	EVR 1/8” 18 5 SL BS 00 M 220AC
	**1151126101**	EVR 1/8” 18 6 SL RC CC M 12DC
	1151126201	EVR 1/8” 18 6 SL RC CC M 24DC
	1151126601	EVR 1/8” 18 6 SL RC CC M 24AC
	1151126701	EVR 1/8” 18 6 SL RC CC M 110AC
	1151126801	EVR 1/8” 18 6 SL RC CC M 220AC
	**1151126102**	EVR 1/8” 18 6 SL RC CA M 12DC
	1151126202	EVR 1/8” 18 6 SL RC CA M 24DC
	1151126602	EVR 1/8” 18 6 SL RC CA M 24AC
	1151126702	EVR 1/8” 18 6 SL RC CA M 110AC
	1151126802	EVR 1/8” 18 6 SL RC CA M 220AC
	**1151126103**	EVR 1/8” 18 6 SL RC CP M 12DC
	1151126203	EVR 1/8” 18 6 SL RC CP M 24DC
	1151126603	EVR 1/8” 18 6 SL RC CP M 24AC
	1151126703	EVR 1/8” 18 6 SL RC CP M 110AC
	1151126803	EVR 1/8” 18 6 SL RC CP M 220AC

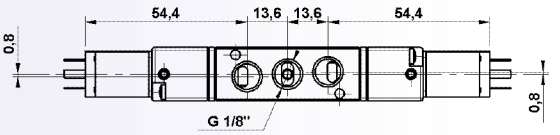

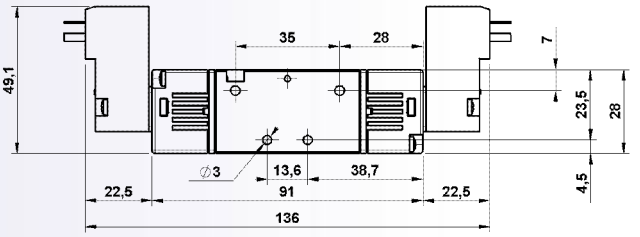

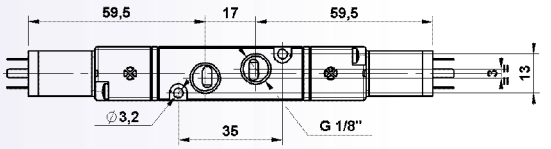

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif

COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 115 VPR 1/8”

distributeurs à commande pneumatique

DISTRIBUTEURS A COMMANDE PNEUMATIQUE, 5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 0 ÷10bar
Pression de pîlotage: 1 ÷10bar
Temps de réponse: 30 msec
Poids: 0,072Kg



CODE	DESIGNATION
1151225001	VPR 1/8” 18 5 PN PM 00 M

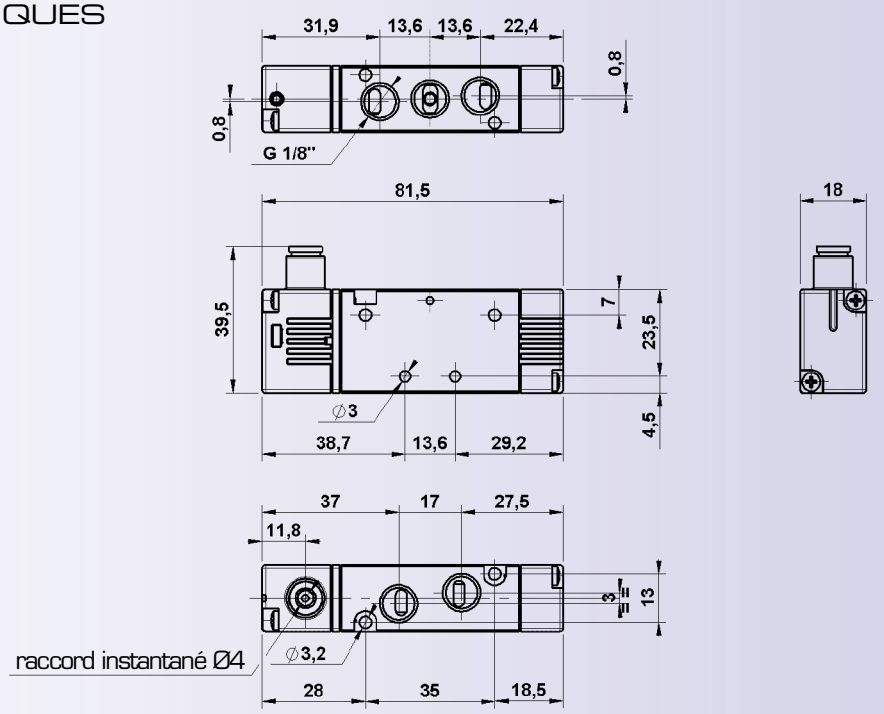

DISTRIBUTEURS A DOUBLE COMMANDE PNEUMATIQUE, 5/2 - 5/3 BISTABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 0 ÷10bar
Pression de pilotage: 1 ÷10bar
Temps de réponse: 30 msec
Poids: 0,084Kg

	CODE	DESIGNATION
	**1151225002**	VPR 1/8” 18 5 PN BS 00 M
	**1151226001**	VPR 1/8” 18 6 PN RC CC M
	**1151226002**	VPR 1/8” 18 6 PN RC CA M
	**1151226003**	VPR 1/8” 18 6 PN RC CP M

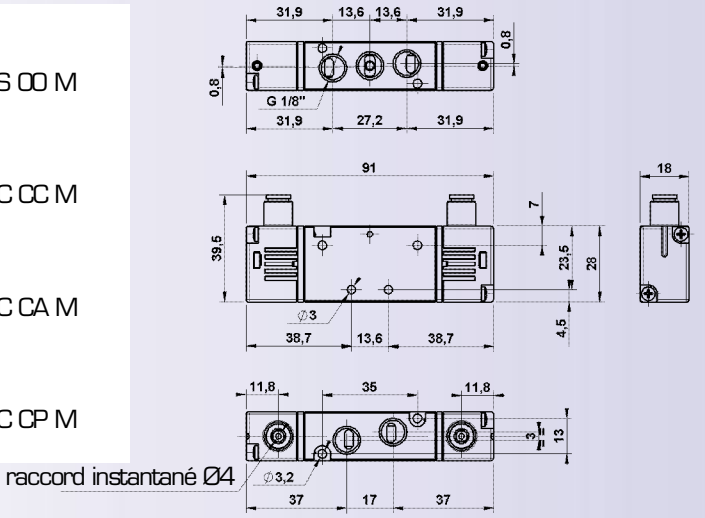

COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 115

embases pour distributeurs 1/8" 5/2 - 5/3

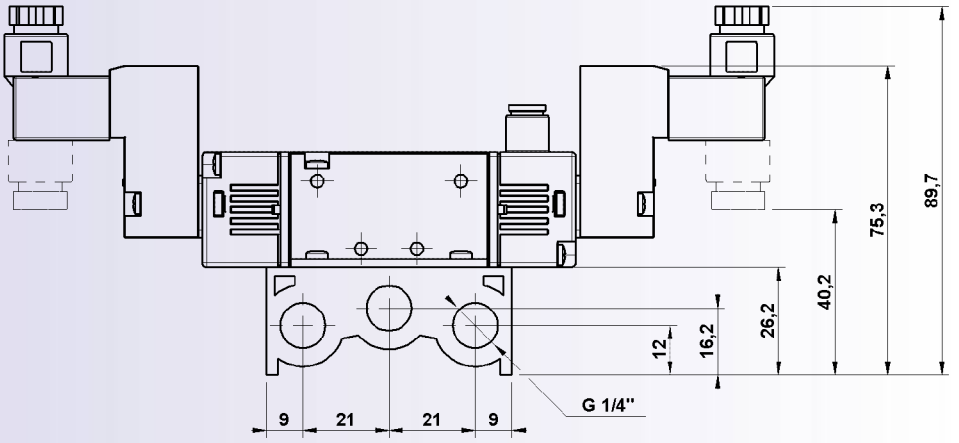

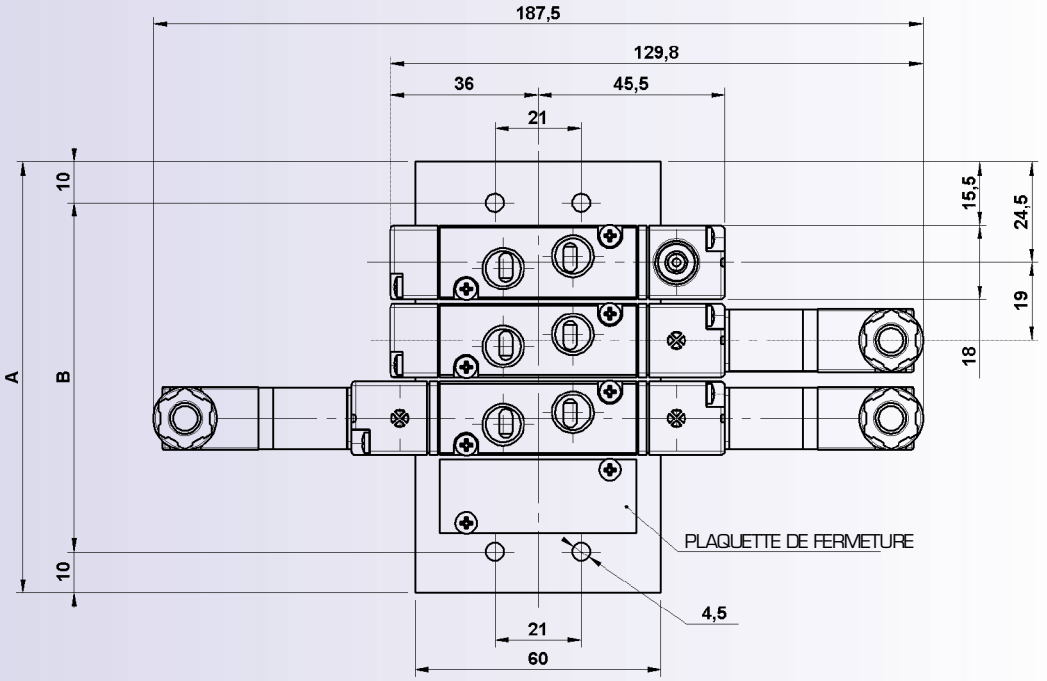

EMBASES

CODE	DESIGNATION	SERIE
1115C00002	STB 2 POS	115 1/8"
1115C00003	STB 3 POS	115 1/8"
1115C00004	STB 4 POS	115 1/8"
1115C00005	STB 5 POS	115 1/8"
1115C00006	STB 6 POS	115 1/8"
1115C00007	STB 7 POS	115 1/8"
1115C00008	STB 8 POS	115 1/8"
1115C00009	STB 9 POS	115 1/8"
1115C00010	STB 10 POS	115 1/8"

DIMENSIONS

NOMBRE DE POSTES	A	B
2	67	47
3	86	66
4	105	85
5	124	104
6	143	123
7	162	142
8	181	161
9	200	180
10	219	199



KIT PLAQUETTE DE FERMETURE

CODE	DESIGNATION	SERIE
1115C00013	KIT PLAQUETTE DE FERMETURE	115 1/8"



 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif

COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 115 EVR 1/8”

connecteurs

CONNECTEURS 15mm





CONNECTEURS STANDARD 15mm

CODE	DESIGNATION	SERIE
A50-26-00014	connecteur 15 mm	115



CONNECTEURS A LED 15mm IP65

CODE	DESIGNATION	SERIE
A50-26-00020	connec.lumineux 15mm 24V	115
A50-26-00021	connec.lumineux 15mm 115V	115
A50-26-00022	connec.lumineux 15mm 230V	115



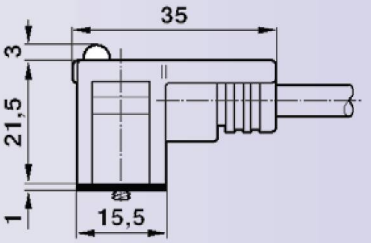

CONNECTEURS A CABLE 1m 15mm IP67

CODE	DESIGNATION	SERIE
A50-26-00023	connec.lum. à câble 15mm 24V	115
A50-26-00024	connec.lum. à câble 15mm 115V	115
A50-26-00025	connec.lum. à câble 15mm 230V	115