COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE EL

éléments de logique pneumatique

La gamme d'éléments de logique pneumatique Série EL est composée des cinq fonctions basiques: OU, ET, OUI, NON et MEMOIRE. Elle est équipée de raccords instantanés pour tube de Ø4 mm et en standard d'un indicateur de pression. Ces éléments peuvent être montés séparément ou en batterie sur support ELSQ.
L'élément logique NON est un relais à seuil dont la valeur de déclenchement est de 0,6 bar (à 6 bar).

Matières utilisées

CORPS :	Alliage d'aluminium anodisé
RESSORT :	Acier inoxydable
JOINTS :	NBR
CONNEXIONS:	Laiton nickelé, matière plastique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:	air comprimé filtré (avec ou sans lubrification)
Pression d'exercice:	1,5÷10 bar
Température de travail:	0 ÷ +60°C (-20°C en air sec)
Débit:	90 Nl/min
Raccordements:	raccords instantanés Ø4 mm

ELO4
FONCTION OU (somme logique)

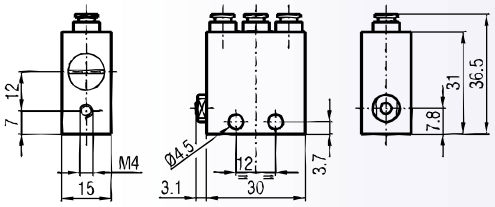



POIDS 40 g

ELA4
FONCTION ET (produit logique)

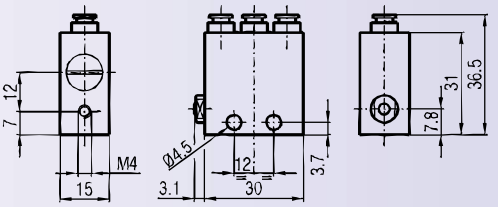



POIDS 40 g

COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE EL

éléments de logique pneumatique

ELY4
FONCTION OUI

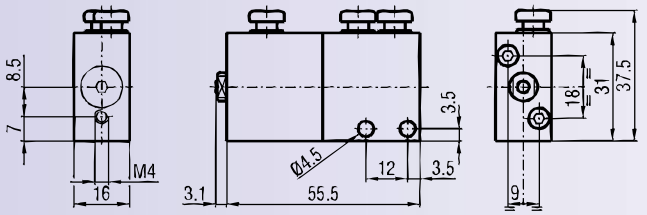



POIDS 82 g

ELN4
FONCTION NON

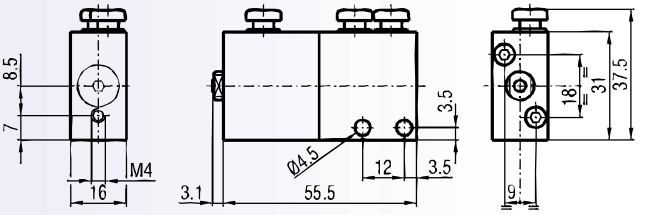



POIDS 82 g

ELM4
FONCTION MEMOIRE

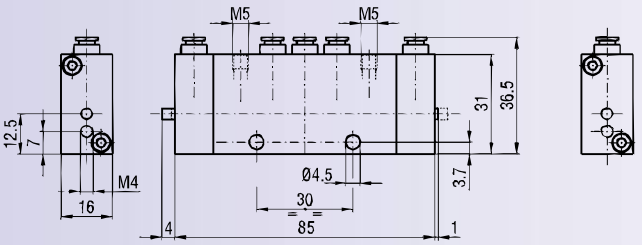

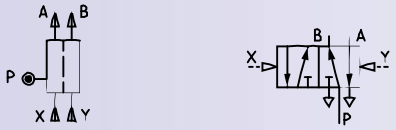

POIDS 110 g

ELSQ
SUPPORT EN EQUERRE

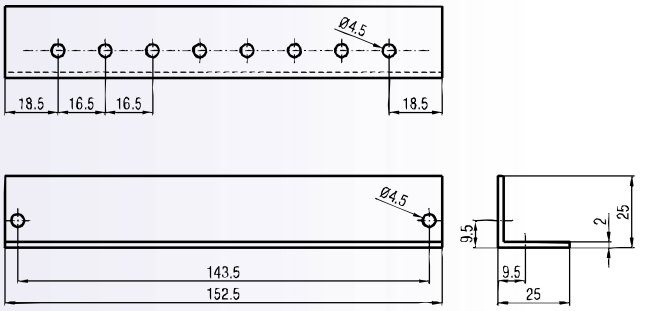

POIDS 30 g

La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif